

# 80 LED

調光タイプ

現場夜間作業

災害時

停電対策

車の整備

キャンプ

フィッシング

# 高輝度充電式

## ワークライト SN-80LED-Li


AC  
充電

シガー  
充電

高輝度LED 80個使用 最長6時間点灯

Low 190Lm 光源距離 5m

Hi 300Lm 光源距離 5m

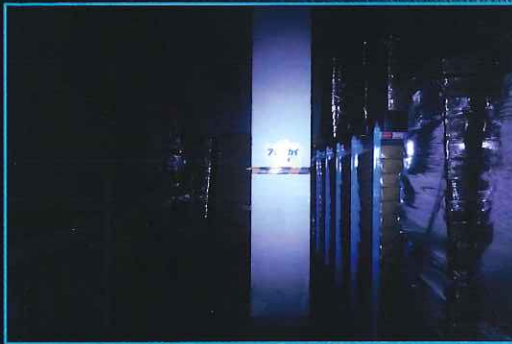

### 回転マグネット(2カ所)付

グリップに回転式マグネットを装着し作業性が良い

### 吊り下げフック

上部に吊り下げ式フックが有り、  
360°回転、左右にも移動可能

### リストストラップ付

落下防止に。手首に通してご使用できます。

### 充電式

(AC100V、12-24V両方対応)

AC100V用とシガーライター用DC12V-24Vの  
充電器同梱。

フル充電まで約5時間程度です。

充電確認LED表示付

(充電時は赤、充電完了時は緑)

### 長時間点灯

1回の充電で約6時間点灯

(Lowモードで点灯の場合)

(充電頻度と充電時間で多少変化します)

### LED点灯明るさ切替え

スイッチでLED明るさの切替え可能。

(Off⇒Low⇒Hi⇒Off)

Lowモード連続点灯時間 約6時間

Hiモード連続点灯時間 約3時間半

### 発熱が無く火傷などの危険防止

LEDの特長である発熱が少ないので、  
狭い場所での作業などで  
火傷などの危険防止に役立ちます。

### 軽量:360g

電源コード等のわずらわしい物が無く  
持ち運びがスムーズ  
当社従来品に比べて軽量です。

品名	販売単位	販売価格(円)
SN-80LED-Li	1本	オープンプライス

### 仕様

品名	SN-80LED-Li
重量	360g
外形	510×φ42(グリップの外径)
明るさ	Low 190Lm Hi 300Lm
電池	リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh
充電器	AC100V用 DC12V-24V シガーライター用 同梱

### ご使用上の注意

充電は付属充電器をご使用ください。他の充電器をご使用になると故障・事故の原因となります。充電中の点灯はおやめください。充電は高温になる場所では行わないでください。保管は高温多湿の場所は避けてください。本体への衝撃は避けてください。マグネットを使用しています。カード類・磁気の影響を受ける機器には近づけないでください。



LED Work Light  
SN-80LED-Li

アットスカイ  
@sky®

## マルチ点灯タイプ

SH-601LED+RED

# 高輝度充電式 LEDワークライト

軽量・コードレス。  
しかもマルチ点灯の  
LEDワークライトです。



### ヘッド部点灯パターン

ヘッド部スイッチ  
1回押す



光源距離5m 点灯Low

ヘッド部スイッチ  
2回押す



光源距離5m 点灯Hi

### 本体点灯パターン

本体部スイッチ  
1回押す



白色点灯

本体部スイッチ  
2回押す



赤色点滅

本体部スイッチ  
3回押す



赤色点灯

本体部スイッチ  
4回押す



白色点灯+赤色点滅

## 特長

### マルチ点灯

本体部:白色点灯→赤色点滅→赤色点灯→

(白色点灯+赤色点滅)→消灯

ヘッド部:白色点灯Low→Hi→消灯 懐中電灯機能

どこでも使えるコードレスで充電式

乾電池不要

電源のない作業現場に

車のメンテナンスに

アウトドアレジャーに

家庭・職場の停電対策用に

防災用に(3ヶ月に1回充電してください)

熱くならない

点灯時、ほとんど発熱しません、狭い場所で使用して

やけどの心配がありません

使い方

持つ・吊るす・マグネットで貼り付け

充電式で経済的

家庭・オフィス・工場ではコンセントから充電

車はDC12~DC24Vのシガーライターソケットで充電

(充電アダプター AC用・DC用 2種類同梱)

品名	販売単位	販売価格(円)
SH-601LED+RED	1本	オープンプライス

## 仕様

LED使用個数	白色LED 60灯
	赤色LED 12灯
連続点灯時間	ヘッド用白色LED 1灯
	白色60灯のみ約6時間 全灯 約3時間30分
全光束	白色点滅約20時間 点灯約18時間
	ヘッドLow約20時間 Hi 約8時間
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 DC 3.7V 3000mA
充電時間	5~6時間
充電器	ACアダプター…入力AC100V—出力DC5V—1.5A DCシガーライター用…入力DC12~24V
充電表示	充電中…赤色LED点灯 充電完了…緑色LED点灯
本体サイズ	長さ 430mm×φ42mm(グリップ外径)
質量	390g

注:連続点灯時間は満充電時の時間です。使用する周囲温度等により点灯時間は多少異なります。

### ご使用上の注意

充電は付属充電器をご使用ください。他の充電器をご使用になると、故障・事故の原因となります。充電中の点灯はおやめください。充電は高温になる場所では行わないでください。保管は高温・多湿の場所はお避けください。本体への衝撃はお避けください。マグネットを使用しています。カード類・磁気の影響を受ける機器には近づけないでください。電波を発する機器の近くでは誤作動を起こす可能性があります。距離をおいてご使用ください。

## スタンドタイプ

SNFL30W2

# 高輝度 LED投光器

作業現場を明るく照らす  
スタンドタイプの  
投光器です。



品名	販売単位	販売価格(円)
SNFL30W2	1セット	オープンプライス

## 仕様

LED出力	30W×2灯
電源定格	AC100V
全光束	2000Lm(1灯)
色温度	6000K
保護構造	IP65
投光器本体サイズ・本体質量	W225×H185×D130mm・2.45kg
電源コード	プラグ電源コード(4m)変換アダプタ付
キャリングケースサイズ	W420×H825×D275mm
キャリングケース質量	約19Kg 投光器2灯収納時

ご購入後、ご使用に際しては、添付取扱説明書兼保証書の記載事項をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

発売元

アットスカイ  
@sky®

TEL.0120-474-190

http://www.sky-senden.com

代理店

東京都足立区千住1丁目24-6  
スギハラ工業株式会社  
TEL 03(3879)7021(代)